

SIENA 35 AR JUNIOR



77 cm Micro

TRACTEUR ARTICULÉ, À 4 ROUES MOTRICES ET ÉGALES, SUPER ÉTROIT EN PNEUMATIQUE 5.00-15, EN EFFET LA LARGEUR HORS TOUT EST DE SEULEMENT 77 CM !

Un allié incontournable dans certaines filières telles que les vignes étroites, la culture maraîchère sous serres ou non, les pépinières d'arbres de Noël.

Doté d'un moteur 3 cylindres Kubota de 25 cv et d'une transmission 8 AV + 4 AR, le INVICTUS 35 AR en version JUNIOR MICRO est caractérisé, outre par les dimensions hyper-compacte unique dans le segment des tracteurs spécialisés, aussi par un aménagement sur mesure grâce à la liste des options telles que :

Un relevage à deux vérins, des prises hydraulique double effet à l'arrière, un volant réglable en hauteur, un phare de travail avant ou arrière.

Un tracteur hyper-spécialisé simple et multifonctionnel pour des agriculteurs qui cherchent une grande manœuvrabilité dans les espaces réduits, de la performance et de la fiabilité.

ARTICULATED TRACTOR, WITH FOUR EQUAL DRIVE WHEELS, EXTREMELY NARROW: IN FACT THE 5.00-15 TYRES ALLOW FOR AN OVERALL WIDTH OF ONLY 77 CM!

A key ally for working in micro-rows and narrow vineyards, in greenhouse vegetable gardens and suitable for Christmas tree nurseries typical of northern Europe.

Equipped with a 25 hp 3-cylinder Kubota engine and the same 8 FWD + 4 REV easy gear engagement transmission that equips the 35 range, SIENA 35 AR in JUNIOR MICRO version is characterised, in addition to the hyper-compact size, one-of-a-kind in the specialised tractor industry, by a basic but highly configurable set up thanks to the wide selection of optionals:

rear lift with two rams, rear control valves, height adjustable steering wheel, front work lights.

A simple and multi-functional highly specialised tractor for demanding farmers looking for manoeuvring agility in tight spaces, performance and reliability.

MOTEUR



KUBOTA, 3 cylindres	
CYLINDREE	1123 cc
PUISSANCE	18,5 kW / 25 cv @3000 rpm

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSMISSION	Boîte à vitesses 8 AV + 4 AR
EMBRAYAGE	Mono disque a sec
CHASSIS	Avec oscillation OS-FRAME et articulation centrale
TRACTION	4 roues motrices permanentes
RELEVAGE ARRIÈRE	Sans contrôle d'effort et de position à 1 vérin
CAPACITÉ RELEVAGE ARRIÈRE	500 kg (aux rotules)
PDF ARRIÈRE	540 tr/min et synchronisé
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	A circuit unique
FREINS DE SERVICE	Frein à tambours sur les roues arrière
POSTE DE CONDUITE	Petites pédales, leviers de vitesses en position avancée pour faciliter l'accès
SÉCURITÉ	Arceau de sécurité arrière homologué
OPTIONS	Relevage arrière à 2 vérins (capacité de relevage augmentée à 950 kg), un distributeur double effet arrière (2 prises), volant réglable en hauteur, phare de travail avant et/ou arrière


ENGINE



KUBOTA, 3 cylinders	
DISPLACEMENT	1123 cc
POWER	18,5 kW / 25 hp @3000 rpm

TECHNICAL FEATURES

TRANSMISSION	Gearbox 8 FWD + 4 REV with easy gear engagement
CLUTCH	Dry single disc
CHASSIS	Swinging integral OS-FRAME with central articulation
DRIVE	Permanent 4WD
REAR LIFT	Raising/lowering, by one external cylinder
LIFTING CAPACITY	500 kg (at the ball joint)
REAR PTO	540 rpm and synchronised
HYDRAULIC SYSTEM	Single-circuit
SERVICE BRAKES	Drum brakes acting on rear wheels
DRIVING POSITION	Footstep. Gearbox levers positioned under the steering wheel to allow maximum accessibility
SAFETY	Rear homologated roll-bar
MAIN OPTIONS	Rear lift with two cylinders (lifting capacity: 950 kg), up to 2 rear hydraulic outlets, height adjustable steering wheel, front work lights

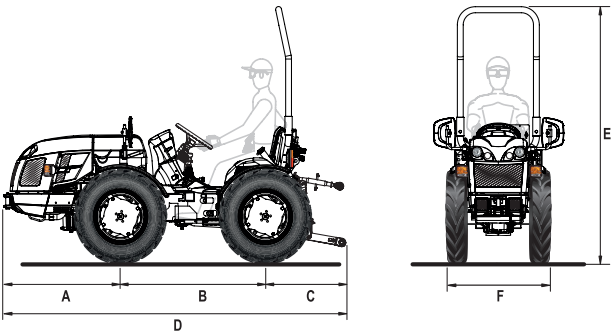

A	B	C	D	E	F	POIDS WEIGHT
968	1200	723	2891	2022 / 2059	770 / 900	975

Dimensions en mm (min/max) - Poids en kg
Dimensions in mm (min / max) - Weight in kg