

↘ DUPLEX



BARRES FAUCHEUSES A DOUBLE ACTION

↘ BARRES FAUCHEUSES A DOUBLE ACTION DUPLEX



Les « *Duplex* » sont des barres faucheuses de qualité supérieure conçues pour satisfaire les clients qui exigent toujours le maximum de leurs machines. Pour eux, nos techniciens ont « mis au point » un produit qui offre des contenus et des performances de haut niveau, parfaitement ciblé pour son utilisation spécifique.

Les « *Duplex* » sont des barres faucheuses à double action: la lame et les dents se déplacent simultanément en sens opposé, de façon à améliorer les performances et à optimiser le fonctionnement, tout en réduisant les consommations et les interventions d'entretien.

Grâce aux caractéristiques de leur appareil de coupe, les « *Duplex* » peuvent être utilisées sur tout type de terrain, même en présence de pierres; de plus, leur système de coupe permet également de faucher certains types d'herbes officinales.


La faible demande de puissance, le poids contenu et les caractéristiques du châssis permettent de les utiliser également avec des tracteurs peu puissants et sur des machines à chenilles.

Le relevage hydraulique fourni de série permet à ces machines de travailler sans problèmes de + 90° (soit à la verticale) jusqu'à - 35°

par rapport au plan horizontal.

Les « *cinématismes* » ont été conçus pour assurer la continuité de mouvement de l'appareil de coupe et pour garantir son efficacité dans le temps. Le nombre élevé de coups par minute, rendu possible grâce à l'emploi de matériaux de qualité supérieure, permet de travailler de manière optimale même avec un faible nombre de tours du moteur.

Les dents avec profil postérieur ouvert réduisent au minimum les risques d'engorgement et, si elles s'endommagent, le remplacement s'effectue aisément sans devoir démonter la lame de l'appareil de coupe. Les *serre-lame élastiques* à réglage automatique assurent l'exécution d'une coupe « façon ciseaux » optimale et constante dans le temps, en évitant les réglages manuels, gênants nécessaires sur les barres actuellement dans le commerce, et en garantissant un fauchage parfait sans engorgements ni inégalités. Une autre caractéristique des « *Duplex* », qui les rend « uniques » en leur genre, est la possibilité de désactiver rapidement la pression des serre-lame de façon à permettre le remplacement de la lame en quelques secondes.

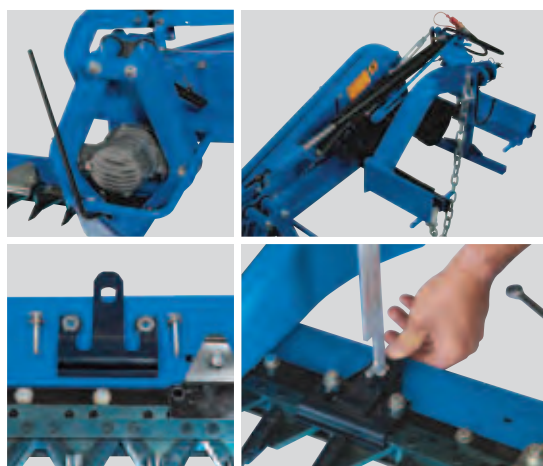

CARACTERISTIQUES	DUPLEX 1,68	DUPLEX 1,82	DUPLEX 2,12	DUPLEX 2,42
Nombre de sections de la lame	22	24	28	32
Largeur de coupe cm.	168	182	212	242
Serre-lame à réglage automatique	de série			
Patins anti-usure en acier	de série			
Relevage hydraulique de l'appareil de coupe	Hydraulique, au moyen d'un distributeur à simple effet du tracteur			
Angle de fauchage	Haut 90° - Bas 35°			
Réglage de la pression au sol	de série			
Lame de réserve	de série			
Arbre à cardan	de série			
Déclenchement de sécurité	de série			
Poids kg.	245	260	275	295
Puissance requise à la Pdf (kW/ch)	20/27	25/34	30/40	35/45



M A D E I N I T A L Y